


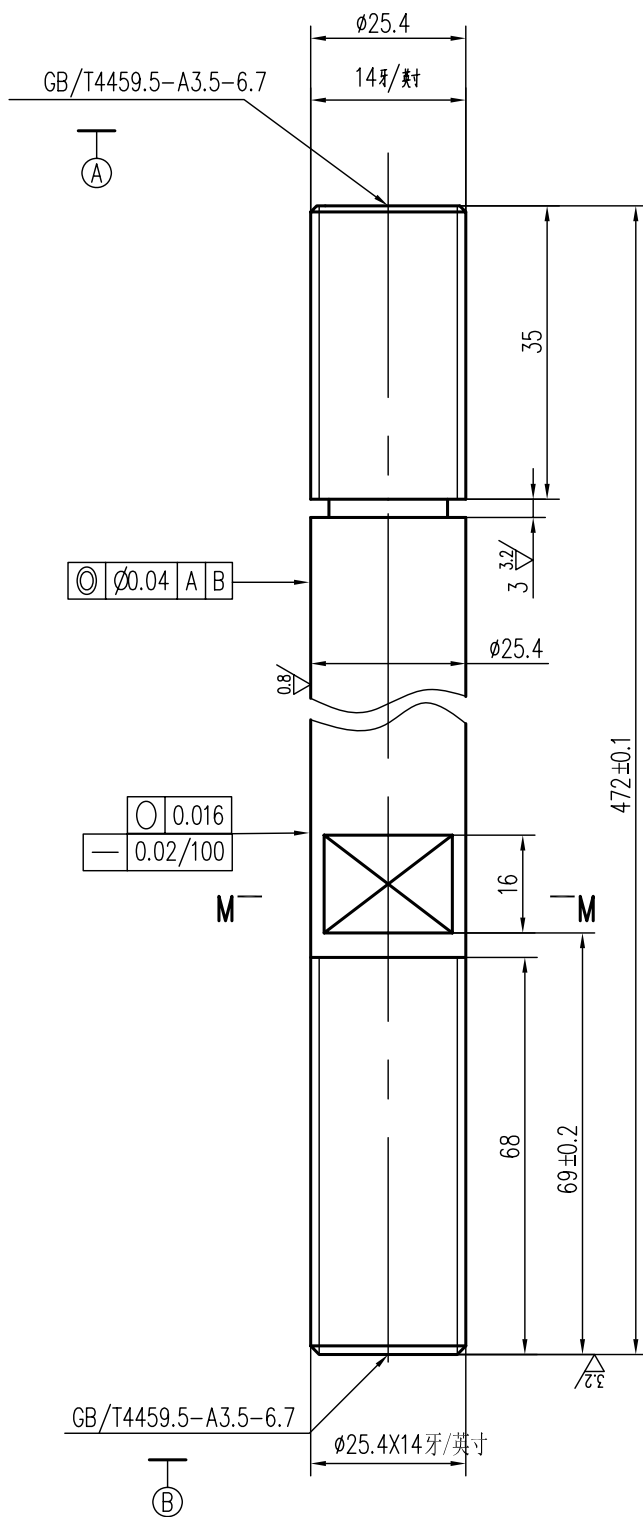

其余 $\nabla \frac{6.3}{\sqrt{ }}$

技术要求:

- 1、材质316L，固溶处理；
- 2、锐角倒钝，未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
- 3、Ra0.8光阀杆处不得有划痕、凹坑、裂纹等缺陷；
- 4、未注公差按GB/T1804-m级

专业	姓名	日期
会签		

神华包头煤化工有限责任公司							2016 年	
职 责	签 名	日 期	阀 杆			位 号	气化122PV11B	
设 计								
制 图						气化笼式阀 8" 600LB		
校 核								
审 核								
审 定						第 张	共 张	
批 准			材料	316L	重量	比 例	1:1	