




技术要求
1、短接内衬加工材料为聚四氟乙烯，δ=3mm。

2	活套法兰	一件	DN200 PN2.0MPa 20# SO RF HG20621-97 对焊环松套钢管法兰 (美洲体系)
1	活套法兰	两件	DN250 PN1.0MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢管法兰 (欧洲体系)
序号	名称	数量	型号
内衬法兰管线 图号222ycgx-1 10306518			
数量		一件	
短接管线材质		20#	
短接内衬		聚四氟乙烯	

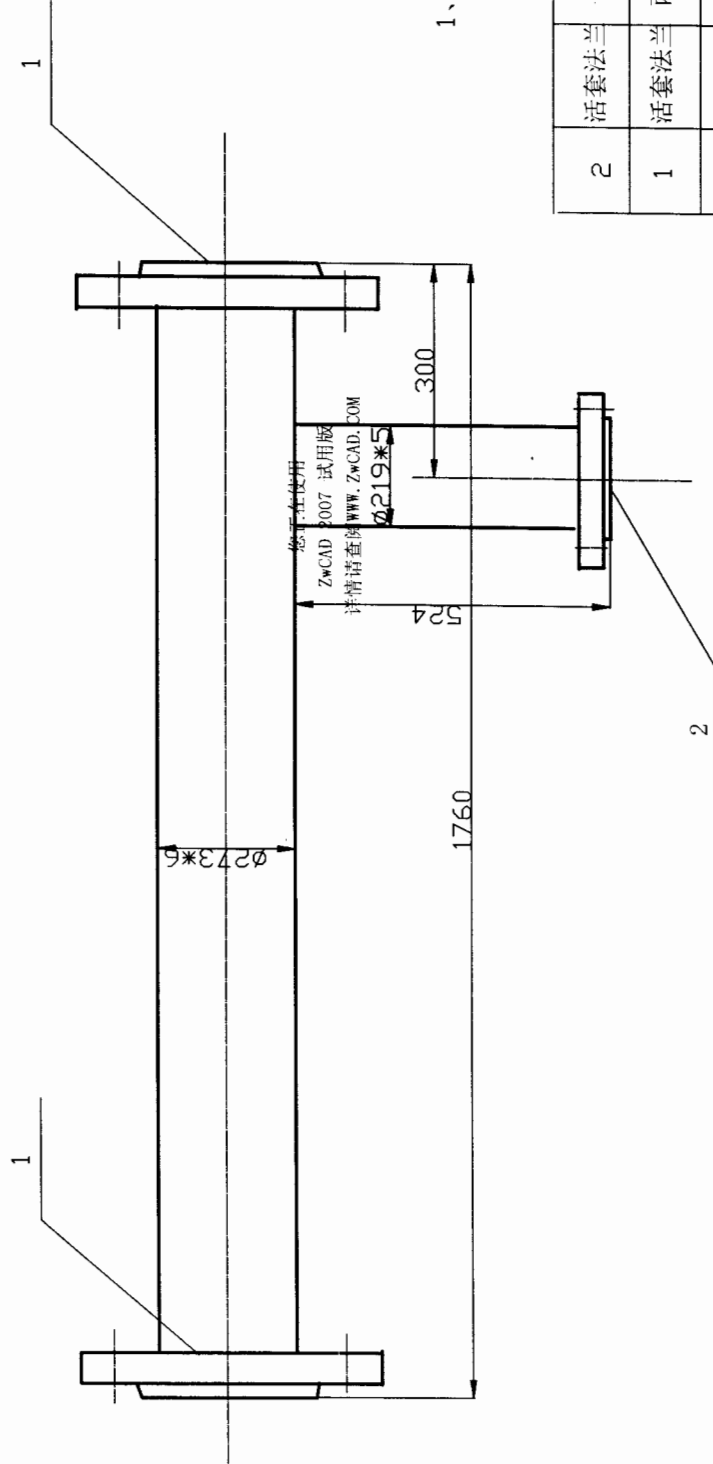

1828571226