




技术要求
1、短接内衬加工材料为聚四氟乙烯, $\delta=3\text{mm}$ 。

2	活套法兰	一件	DN200 PN2.0MPa 20# SO RF HG20621-97 对焊环松套钢制管法兰 (美洲体系)
1	活套法兰	两件	DN250 PN1.0MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢制管法兰 (欧洲体系)
序号	名称	数量	型号
内衬法兰管线 图纸号 222ycgx-2 10506519			
数量		一件	
短接管线材质		20#	
短接内衬		聚四氟乙烯	

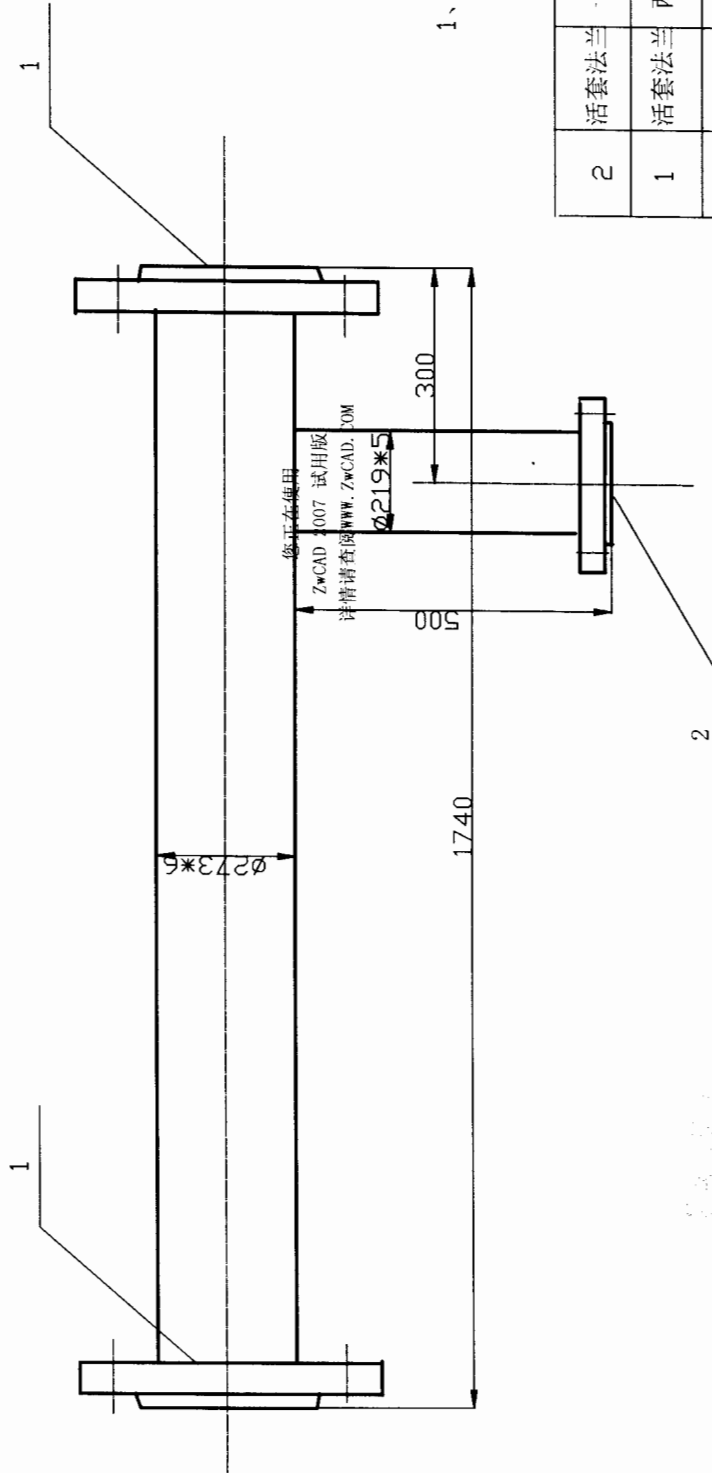

无 18209571226