


其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

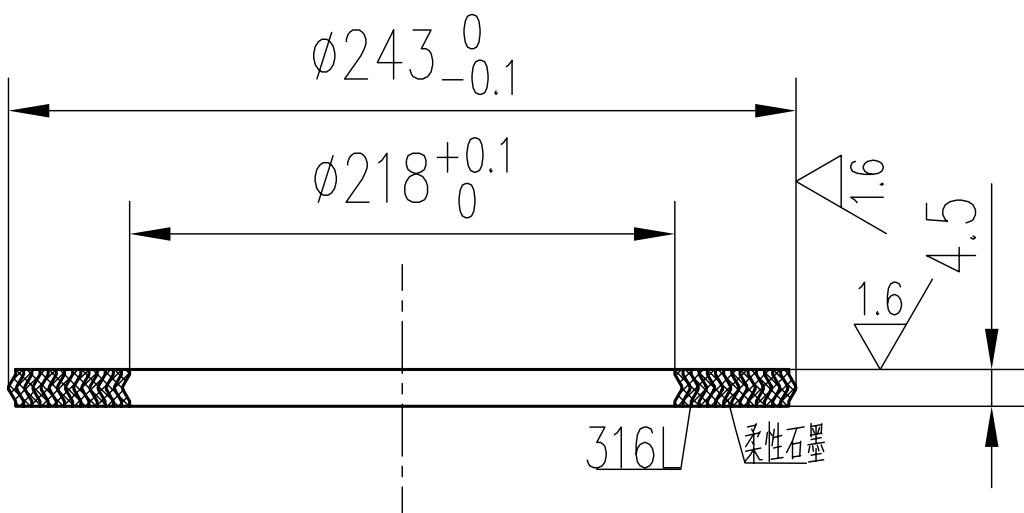

技术要求:

- 1、材质:316L夹柔性石墨
- 2、数量: 1件/台。
- 3、标准: GB/T 4705-2000

专业	姓名	日期
会	签	



神华包头煤化工有限责任公司

2016 年

职 责	签 名	日 期	中法兰缠绕垫		位 号	气化/122PV114E
设 计						
制 图					气动笼式阀， 8"，600LB	
校 核						
审 核						
审 定					第 张	共 张
批 准			材料	316L夹柔性石墨	重量	比例 1:1