




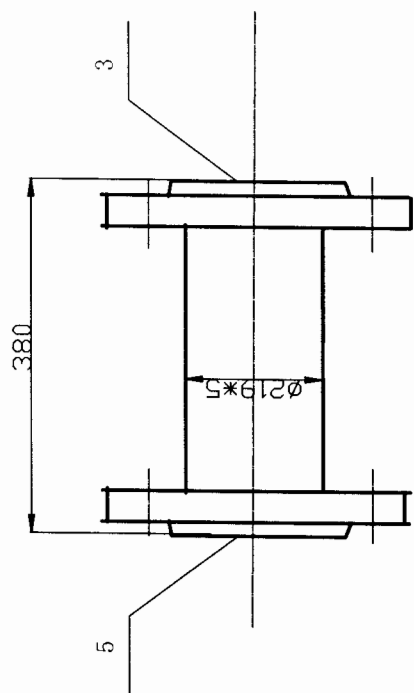

技术要求
1、短接内衬加工材料为聚四氟乙烯， $\delta=3\text{mm}$ 。

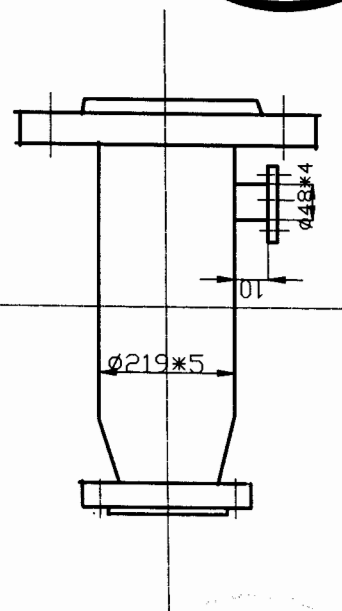

序号	名称	数量	型号
1	活套法兰	一件	DN40 PN2.0MPa 20# SO RF HG20621-97 对焊环松套钢管制法兰 (美洲体系)
2	活套法兰	一件	DN100 PN1.0MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢管制法兰 (欧洲体系)
3	活套法兰	一件	DN200 PN1.6MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢管制法兰 (欧洲体系)
4	活套法兰	二件	DN125 PN1.0MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢管制法兰 (欧洲体系)
5	活套法兰	三件	DN200 PN1.0MPa 20# SO RF HG20599-97 对焊环松套钢管制法兰 (欧洲体系)

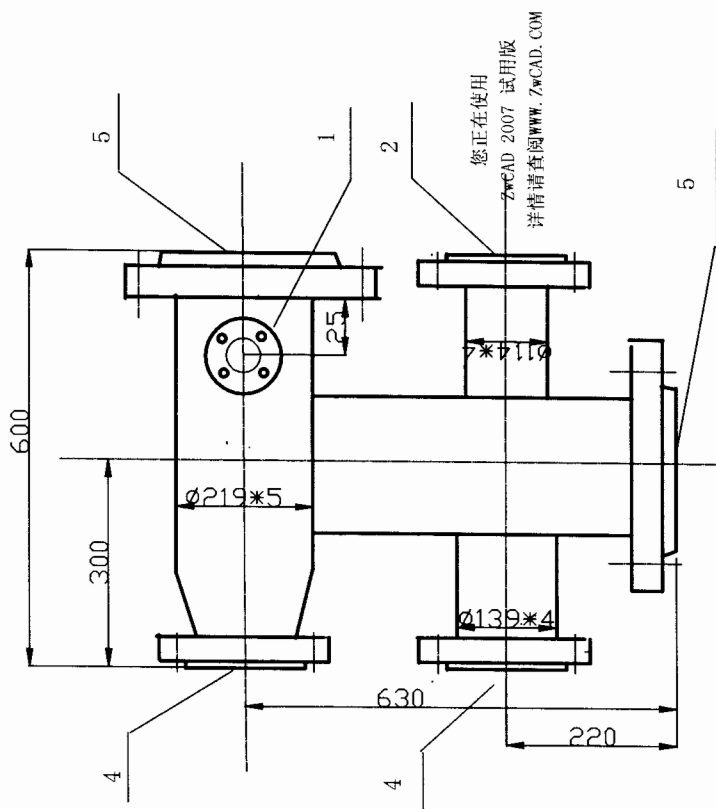

20# 18209571226

内衬法兰管
图号 222ycgx-4

10506521

短接管线材质

20#

短接内衬

聚四氟乙烯